PR17

Puerta rápida enrollable

con auto-reparabilidad para interior.

Descripción técnica.

La **puerta rápida PR17** de **Inkema**, con **sistema de auto-reparabilidad** y de **alta calidad**, es la elección perfecta para supermercados y tiendas que desean una separación eficiente entre el área de almacenamiento y la zona de venta.

Con su innovador **sistema de bolsa flexible**, esta puerta garantiza una **protección óptima y una rápida recuperación** en caso de colisiones. Fabricada con materiales duraderos y una lona de PVC con poliéster de alta tenacidad, la PR17 ofrece **fiabilidad** a largo plazo.

El elegante acero lacado realza la apariencia de tus instalaciones, una alta calidad de acabados. Dispone de varios sistemas de seguridad y otras opciones disponibles a consultar.

Características técnicas y rendimiento.

• **Aplicación:**	Interior
• **Tamaño máximo:**	4000 × 4000mm (ancho x alto)
• **Material (estructura):**	Acero lacado. (Galvanizado o inoxidable opcional)
• **Velocidad máx:**	1,6m/s
• **Colores lona/bastidor:**	10 colores disponibles (blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris y negro).
• **Material de la lona:**	PVC de alta resistencia (900g/m²)
• **Resistencia al viento:**	Clase 3.
• **Ciclo de vida**	250.000 ciclos

Prestaciones.

Características	●○
Cortina fotoélectrica	●
Variador de frecuencia	●
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	○
Opciones extra de apertura	○
Tapa motor	○
Motor Frontal	○
Una fila de mirillas	●
Segunda fila de mirillas	○
Botonera adicional	○
Paro intermedio	○
Bastidor inoxidable	○

● Prestación de serie ○ Prestación opcional Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestros departamento comercial.

La puerta rápida PR17 se ha calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas: **UNE -EN 12453 y UNE-EN 13241**

Calle de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com

Inkema

PR17

Funcionamiento.

- Final de carrera electrónico (Encoder).
- Tensión de alimentación: 230V I
- Parada de emergencia (opcional)
- Motor con desembragable para accionar manualmente
- Seccionador de tensión (opcional)

Sistemas de seguridad.

La **puerta rápida PR17** cuenta con una **cortina fotoeléctrica con filtro polarizado** que evita cualquier colisión con personas o mercancías. Dispone además de haces cruzados para garantizar el máximo volumen protegido.

La **cortina fotoeléctrica** dispone de certificado de seguridad acorde normativa: EN ISO 13849-1:2008 Cat.2 PL D ; EN 61508:2010 SIL 2 ; EN 12978:2009 (SB tipo, exl. IEC 61496-2:2006).

Cortina fotoeléctrica.

Dimensiones.

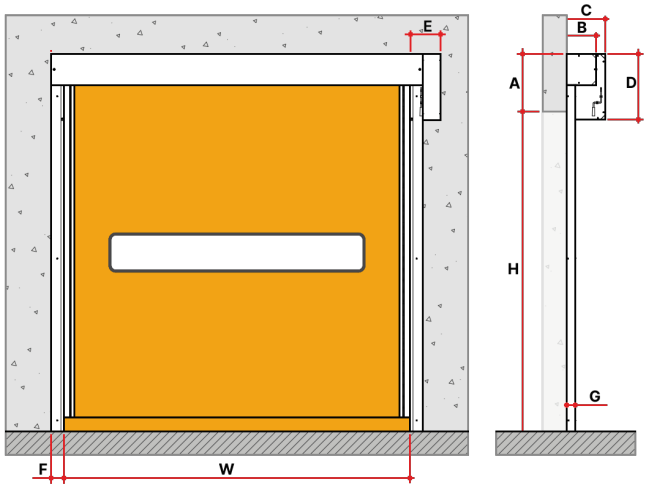

H	W	A	B	C	D	E	F	G
4000(2000)	4000(820)	480	265	335	560	340	110	82

Gama de colores de lona y bastidor.

(Blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul, verde gris, negro y 100% personalizada).