PR63

Puerta rápida isotérmica
con auto-reparabilidad.

Descripción técnica.

La **puerta rápida con auto-reparabilidad PR63** de Inkema, en acabado de aluminio extruido anodizado plata mate o lacado blanco, es la elección perfecta para instalaciones de cámaras frigoríficas de conservación con temperaturas positivas.

La **PR63** tiene una lona de alta calidad de 3 capas de 900 + 1300 + 900Gr/M2 isotérmica, especial para cámaras de conservación y cuenta con refuerzos de composite para evitar la oxidación y a su vez deformables para en caso de impacto sobre la lona pueda deformarse y facilitar la inserción.

El sistema de seguridad de esta puerta rápida está basado en una barrera de fotocélula.

Características técnicas y rendimiento.

• **Aplicación:**	Interior
• **Tamaño máximo:**	4000 × 3200 mm (ancho x alto)
• **Material (estructura):**	Aluminio anodizado o lacado
• **Velocidad máx:**	1,8 m/s
• **Colores lona/bastidor:**	10 colores disponibles (blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris y negro).
• **Material de la lona:**	PVC de alta resistencia 3 capas
• **Composición lona:**	900+1300+900Gr/M^2
• **Seguridad:**	Emisor/Receptor o cortina de fotocélulas
• **Resistencia al viento:**	Clase 2 (3600×3800) EN12424
• **Permeabilidad al aire:**	5-10 Pa
• **Ciclo de vida:**	750.000 ciclos

Prestaciones.

Características	● ○
Cortina fotoélectrica	○
Variador de frecuencia	●
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	○
Opciones extra de apertura	○
Tapa motor	●
Motor Frontal	○
Botonera adicional	●
Paro intermedio	○

● Prestación de serie ○ Prestación opcional Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestros departamento comercial.

La **puerta rápida PR63** ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa europea: **EN 13241-1**

Calle de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com

Inkema

PR63

Funcionamiento.

- Motor IP65 GFA Elektromaten
- Final de carrera electrónico(Encoder)
- Cuadro IP65 con membrana GFA Elektromaten
- Tensión de alimentación: 230V I
- Parada de emergencia (opcional)
- Motor con desembragable para accionar manualmente
- Sistema de alimentación ininterrumpida (opcional)

Sistemas de seguridad.

La puerta rápida **PR63** incorpora de serie un sistema de seguridad en función de las características de la instalación:

Una **cortina fotoeléctrica de seguridad** o una **fotocélula de seguridad.**



Fotocélula de seguridad. **Cortina fotoeléctrica.**

Dimensiones.

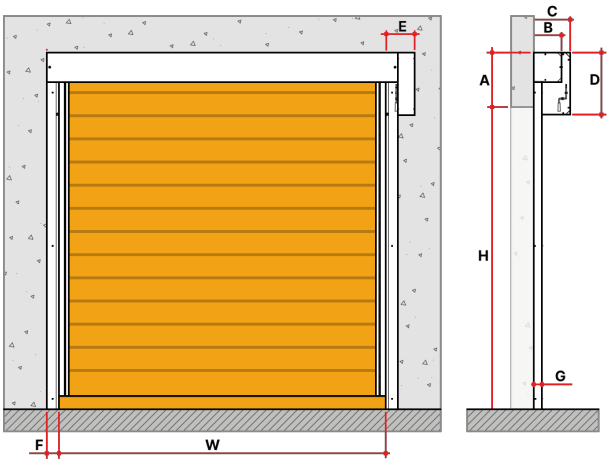

H	W	A	B	C	D	E	F	G
3200(2000)	4000(820)	530	310	310	650	292	136	100

Gama de colores de lona.

(blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde gris y negro).

Calle de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com