PR64

# Puerta rápida plegable

## máxima resistencia al viento.

## Descripción técnica.

La **puerta rápida plegable PR64** de **Inkema** ha sido diseñada para instalarse en exterior. Su elevada resistencia al viento, aisla el interior de la nave de las posibles inclemencias meteorologicas.

La alta velocidad de apertura y cierre permite reducir las pérdidas de temperatura tanto en invierno como verano, garantizando un gran ahorro de energía en cualquier época del año.

Esta puerta rápida, permite un tráfico intenso de entrada y salida en sus aplicaciones comerciales e industriales, combiando seguridad, fiabilidad y un mantenimiento muy sencillo.

## Características técnicas y rendimiento.

| | |
|---|---|
| • **Aplicación:** | Interior / Exterior |
| • **Tamaño máximo:** | 6000 × 6000mm (ancho x alto) |
| • **Material (estructura):** | Acero lacado |
| • **Velocidad máx:** | Apertura: (~0,6m/s) |
| | Cierre: (~0,6m/s) |
| • **Material de la lona:** | PVC de alta resistencia (900g/m²) |
| • **Resistencia al viento** | Clase 4 |
| • **Ciclo de vida:** | 750.000 ciclos |

## Prestaciones.

| Características | ●○ |
|---|---|
| Cortina fotoélectrica | ● |
| Fotocélula de seguridad | ● |
| Una fila de mirillas | ● |
| Segunda fila de mirillas | ○ |
| Botonera adicional | ○ |
| Paro intermedio | ○ |
| Opciones extra de apertura | ○ |

● Prestación de serie ○ Prestación opcional Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestros departamento comercial.

La **puerta rápida PR64** ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con la normativa europea:
**EN 13241-1:2004+A2:2017**

Calle de Montserrat Roig, 13 – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona – (Spain)
Para más información contacte con nosotros en el +34 93 544 47 08 o en inkema@inkema.com

Inkema

# PR64

## Funcionamiento.

- Motor IP65 GFA Elektromaten
- Final de carrera electrónico(Encoder)
- Cuadro IP65 con membrana GFA Elektromaten
- Tensión de alimentación: 400V de serie, 230V opcional
- Parada de emergencia (opcional)
- Motor con desembragable para accionar manualmente
- Sistema de alimentación ininterrumpida (opcional)

## Sistemas de seguridad.

La **PR64** incorpora de serie dos sistemas de seguridad:
Una **fotocélula de seguridad** de subida: Diseñada para evitar un arrastre accidental en el caso de que una persona o elemento quede atrapado.
Una **cortina fotoeléctrica de seguridad** de bajada: Permite la apertura automática antes de que entre en contacto con cualquier obstáculo.

Fotocélula de seguridad.

Cortina fotoeléctrica.

## Dimensiones.

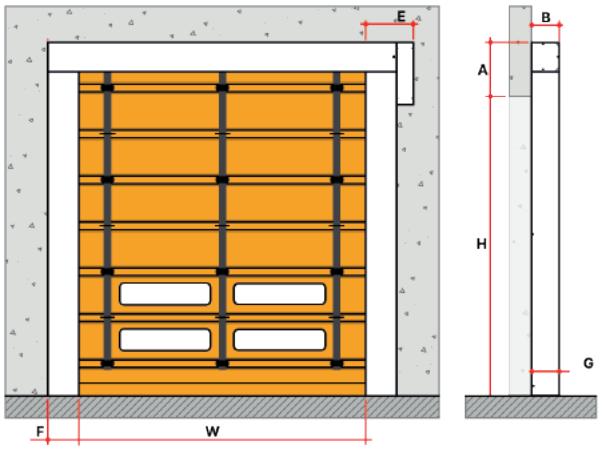


| H | W | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000(2000) | 6000(820) | 1250(1100) | 250(200) | - | - | 520 | 250(200) | 250(200) |

## Gama de colores de lona y bastidor.

**(Verde, azul, gris, crema, amarillo, naranja, otros a consultar y 100% personalizada).**